Quality of life since 1825

Håndvaskarmatur Ny Nautic


Energiklasse A

Produktegenskaber

ECO-FLOW | ECO-STOP | COLD-START | HURTIG MONTERING

- Energiklasse A
- Koldstart, kun koldt vand, når grebet står i fremadrettet position
- Soft move, teknologi til let og præcis håndtering



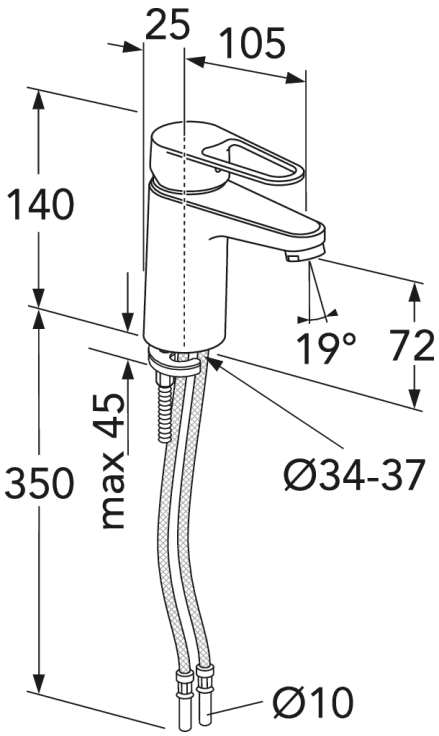

Artikel nummer

VVS-nr.	Art-nr.	EAN
701617204	GB41216047	7393792234788

Emballage

Længde: 225 mm | Bredde: 205 mm | Højde: 70 mm
Vægt: 1.2 kg
Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 70°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.

Energimærkning og certificeringer


Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,074 l/s
- CO2-aftryk: 5,1 kg
- Tilslutningsdimension: 10mm

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Washbasin mixer, energy class A New Nautic

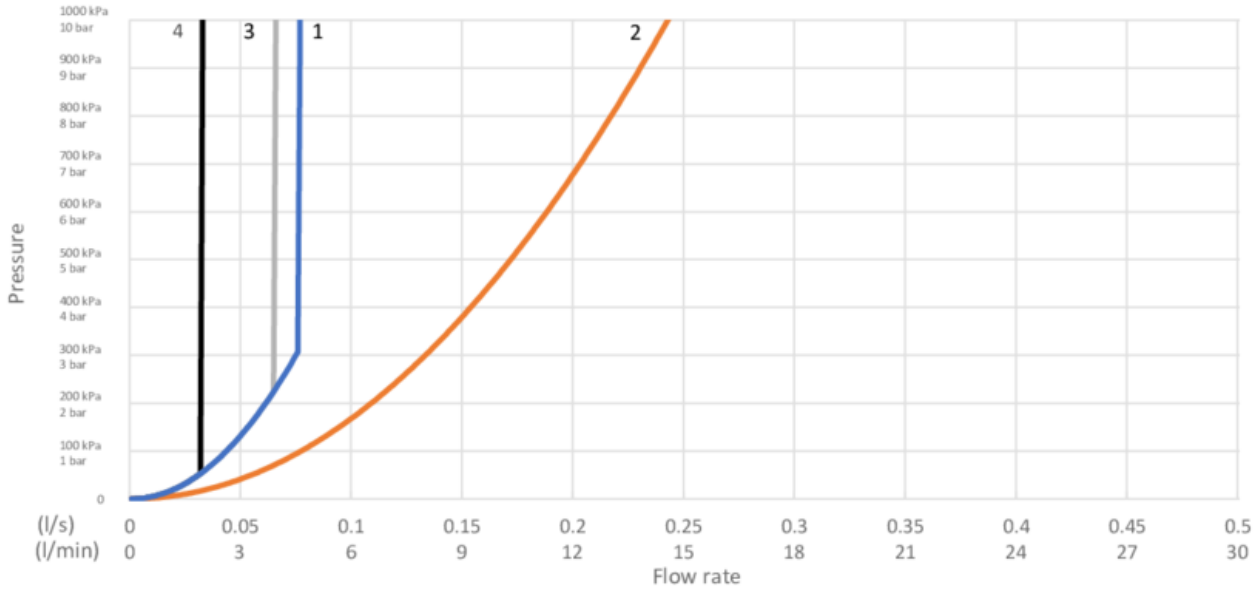

1. Max flow
2. Side spray
3. Optional aerator GB41638662 10
4. Optional aerator GB41638663 10

1. Max flow

	- Flowrate at 300 kPa:	0,074 l/s
	- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
	- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 2, 2020-12-21 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com