
Quality of life since 1825

Håndvaskarmatur Atlantic



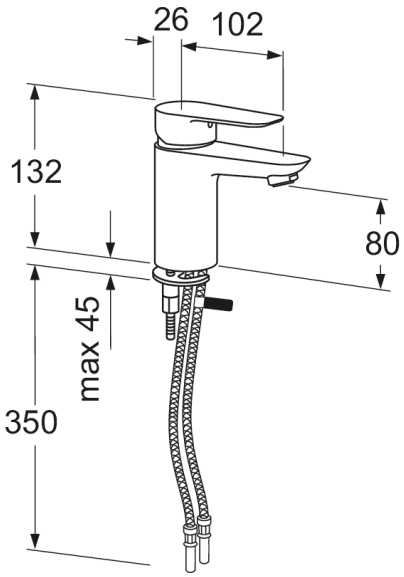

Produktegenskaber

ECO-STOP

HURTIG MONTERING

- Greb med tydelig farvemarkering til varmt og koldt
- Soft move, teknologi til let og præcis håndtering
- Justerbar maksimaltemperatur til øget beskyttelse mod skoldning

Artikel nummer

VVS-nr.	Art-nr.	EAN
701623104	GB41215047	7393792232340

Emballage

Længde: 225 mm | Bredde: 205 mm | Højde: 70 mm
Vægt: 1.31 kg
Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring


Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 70°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.

Energimærkning og certificeringer

AA

Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,136 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 163 kPa
- CO2-aftryk: 6,16 kg

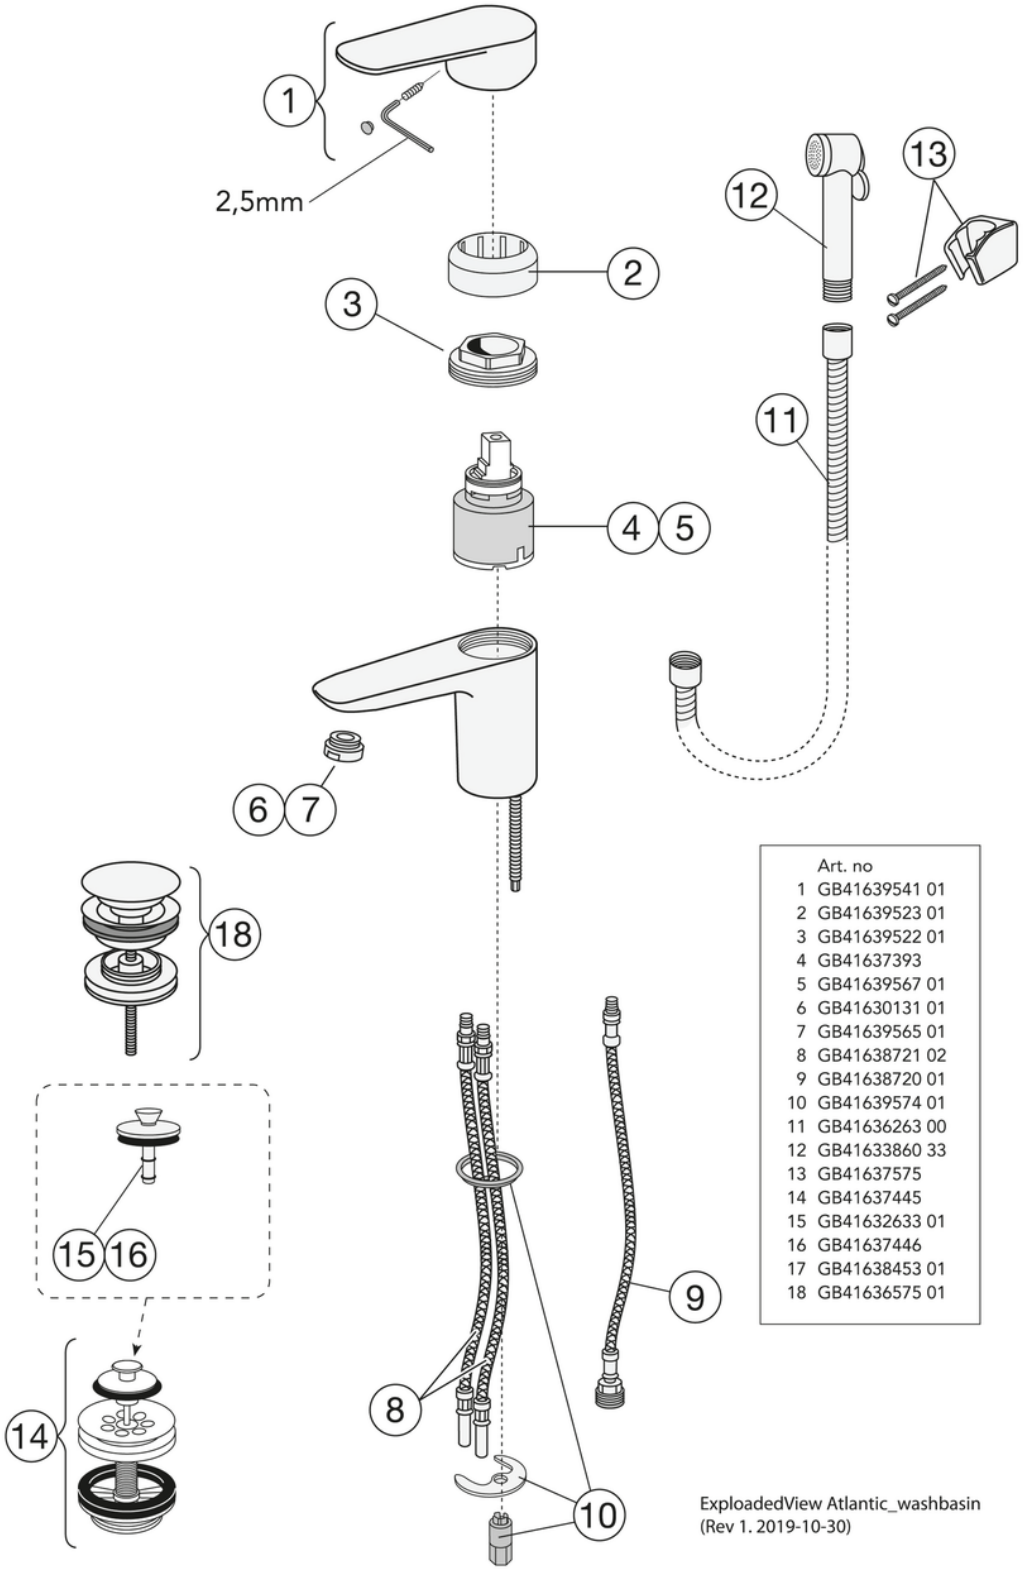

	Art. no
1	GB41639541 01
2	GB41639523 01
3	GB41639522 01
4	GB41637393
5	GB41639567 01
6	GB41630131 01
7	GB41639565 01
8	GB41638721 02
9	GB41638720 01
10	GB41639574 01
11	GB41636263 00
12	GB41633860 33
13	GB41637575
14	GB41637445
15	GB41632633 01
16	GB41637446
17	GB41638453 01
18	GB41636575 01


ExploadedView Atlantic_washbasin
(Rev 1. 2019-10-30)

Nr.	Produkt	VVS-nr.	Art-nr.
1	Et-grebshåndtag Atlantic		GB41639541 01
2	Dækkappe		GB41639523 01
3	Møtrik – keramisk pakke		GB41639522 01
4	Keramisk pakke 35 mm Smart + standard		GB41637393
5	Keramisk pakke 35mm Smart+ energieffektiv	745157463	GB41639567 01
6	Perlator		GB41630131 01
7	Perlator		GB41639565 01
8	SoftPex-slange	745156770	GB41638721 02
9	SoftPex-slange 300mm		GB41638720 01
10	Monteringssæt		GB41639574 01
11	Bruserslange Biflex		GB41636263 00
12	Håndbruser		GB41633860 33
13	Fæste til håndbruser		GB41637575
14	Pushdown bundventil	747019010	GB41637445
18	Pushdown-ventil	747057010	GB41636575 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Washbasin mixer Atlantic

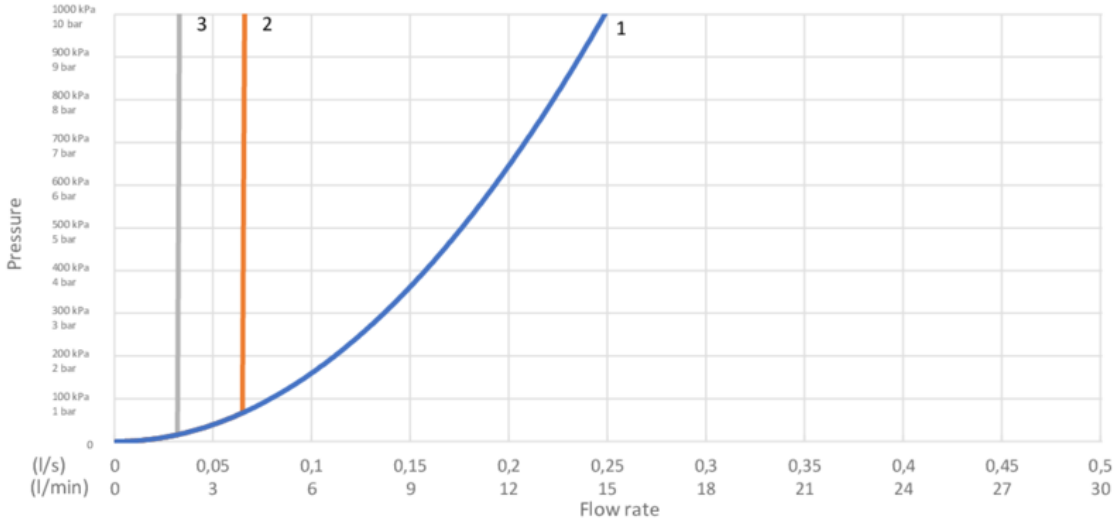

1. Max flow
2. Optional aerator GB41638662 10
3. Optional aerator GB41638663 10

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,136 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	163 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	652 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com