
Quality of life since 1825

Håndvaskarmatur Epic

Børstet messing



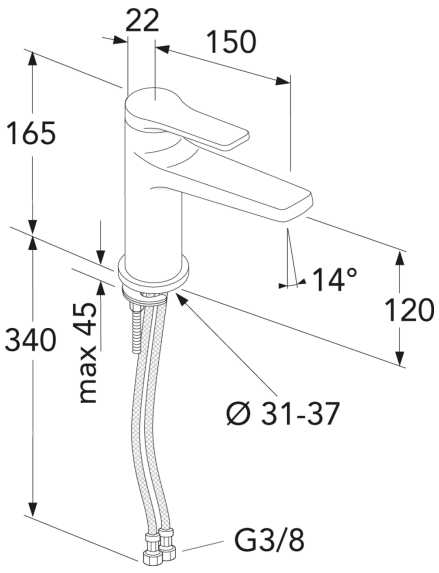

Produktegenskaber

ECO-FLOW

- Et håndvaskarmatur i moderne design
- Soft move, teknologi til let og præcis håndtering
- Eco-flow til vand- og energieffektivisering

Artikel nummer

VVS-nr.	Art-nr.	EAN
701674085	GB41219951 24	7393792233743

Emballage

Længde: 280 mm | Bredde: 220 mm | Højde: 75 mm
Vægt: 1.38 kg
Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 70°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.


Energimærkning og certificeringer

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.

AA

Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,108 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 256 kPa

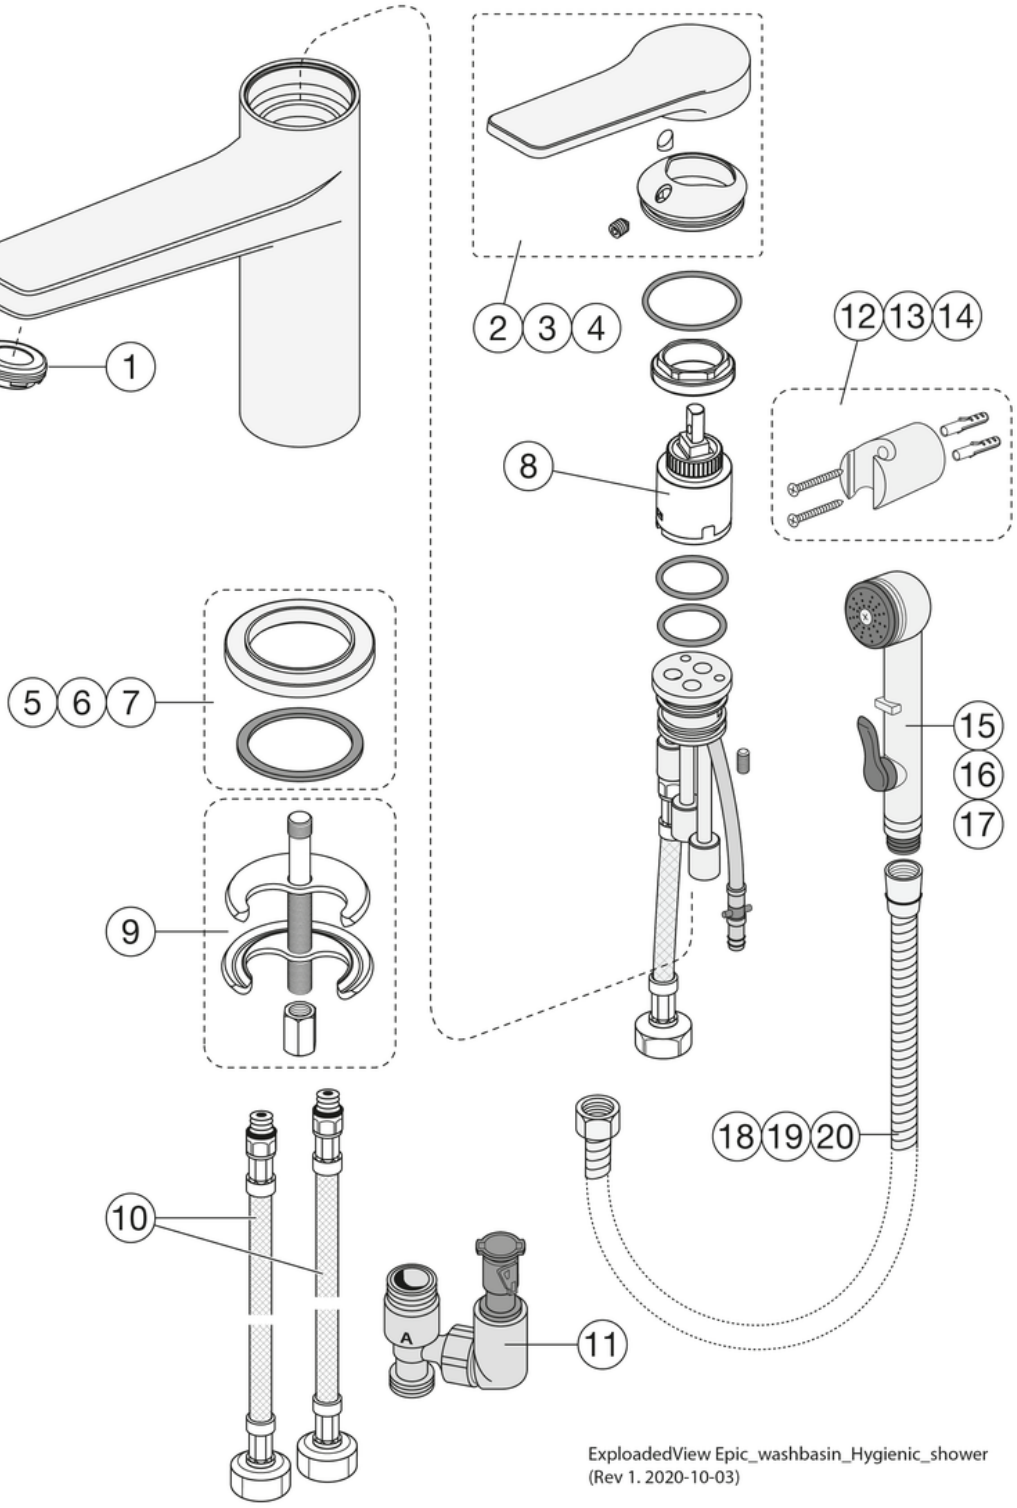


ExploadedView Epic_washbasin_Hygienic_shower
(Rev 1. 2020-10-03)

Nr.	Produkt	VVS-nr.	Art-nr.
1	Perlator,		GB41639333 01
2	Greb håndvask Epic		GB41639770 01
3	Greb håndvask Epic		GB41639770 24
4	Greb håndvask Epic		GB41639770 53
5	Sokkel Ø50 Epic		GB41639773 01
6	Sokkel Ø50 Epic		GB41639773 24
7	Sokkel Ø50 Epic		GB41639773 53
8	Kartouche Ø25		GB41639775 01
11			GB41639949 01
12			GB41639947 01
13			GB41639947 53
14			GB41639947 24
15			GB41639946 01
16			GB41639946 53
17			GB41639946 24
18			GB41639948 01
19			GB41639948 53
20			GB41639948 24

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Washbasin mixer EPIC

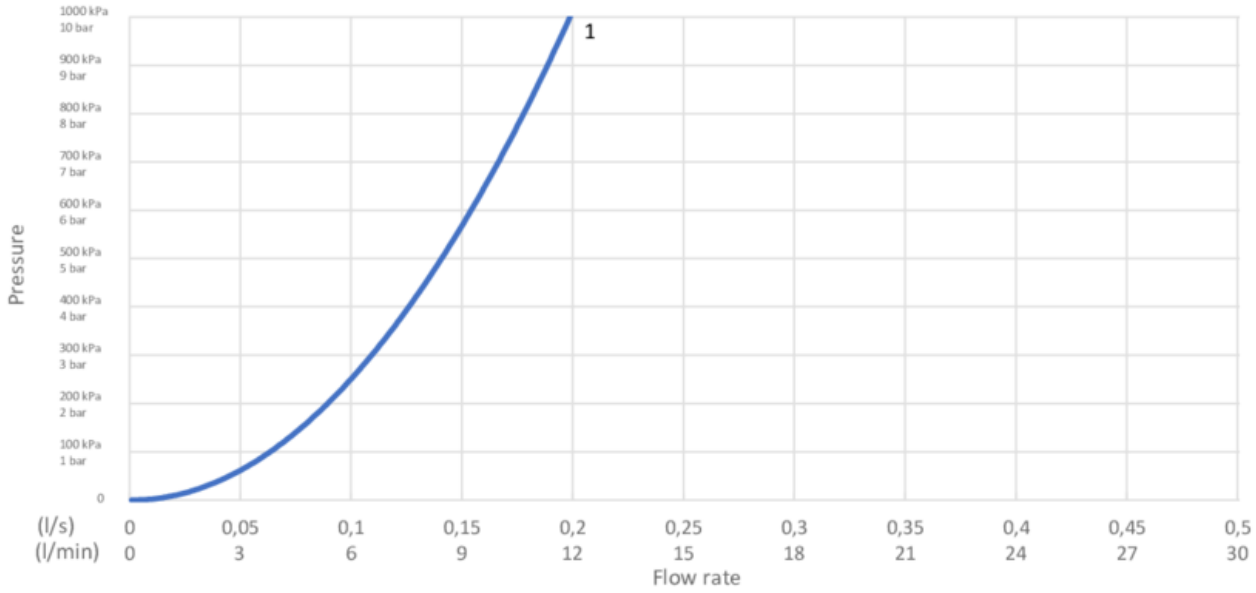

1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,108 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	256 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com